




ARISTO[®]
aluminium
profile system

Технический Каталог
Современных
Дверей ARISTO

NOVA



Раздвижные
двери

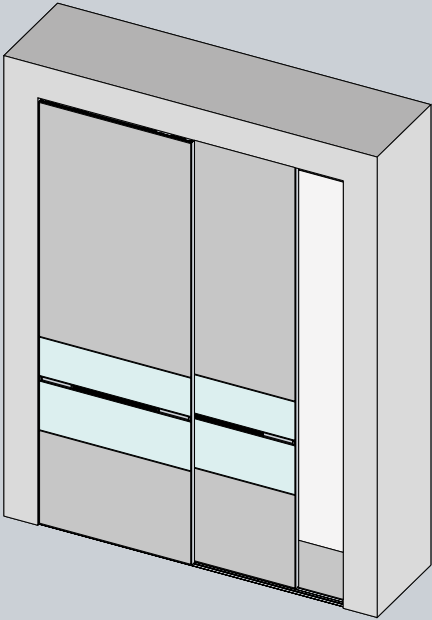

Минимализм в современных дверях, подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметный тонкий профиль с видимой частью 5 мм сочетается со шпоном, МДФ, зеркалами и стеклами. Уникальные кронштейны позволяют скрыть верхнюю направляющую. Совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей.



Фурнитура

- Раздвижная система NOVA

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Скрытый монтаж верхней направляющей
- Направляющая врезная однополозная нижняя

Односторонняя дверь



Фасадная
сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы

Технический каталог
систем ARISTO



www.youtube.com/AristoOfficial




www.aristo.expert

SLIM LINE



Раздвижные
двери

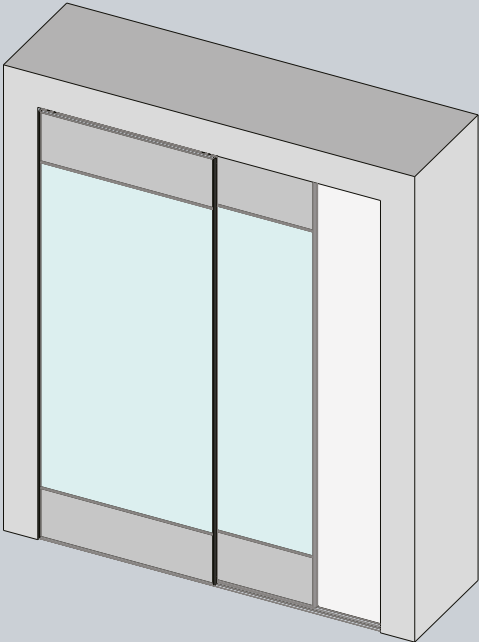

Система SLIM LINE — это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах. Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.



Фурнитура

- Раздвижная система SLIM LINE
- Раздвижная система SLIM LINE ДЕКОР
- Раздвижная система SLIM LINE MAX

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Скрытый монтаж верхней направляющей
- Направляющая врезная однополозная нижняя

Односторонняя дверь



Фасадная
сторона

Инструкции



Монтаж
раздвижной
системы


Технический каталог
систем ARISTO




www.aristo.expert

Установка дверей


Вариант с открытой установкой верхней направляющей

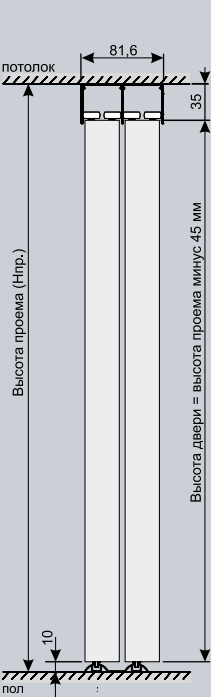

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем

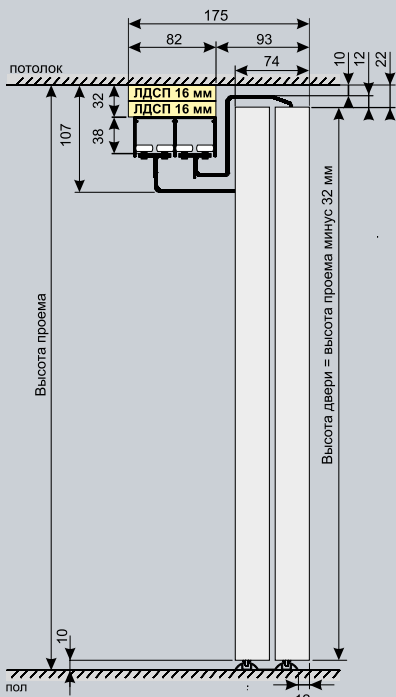


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф

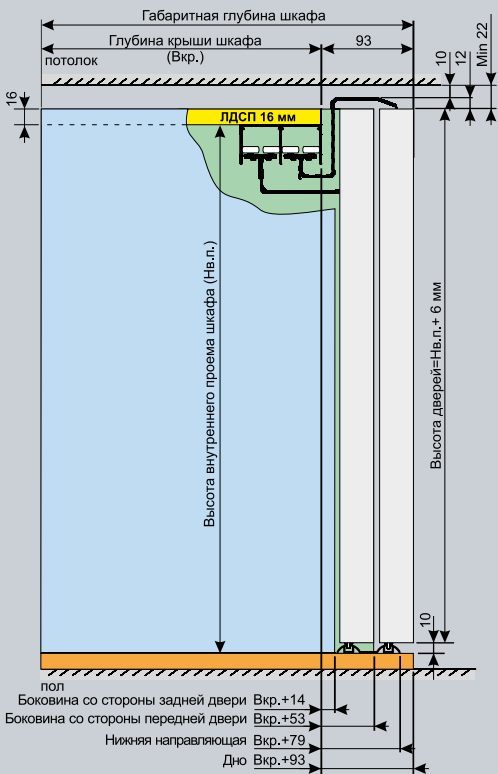


Установка дверей


Открытая установка верхней направляющей

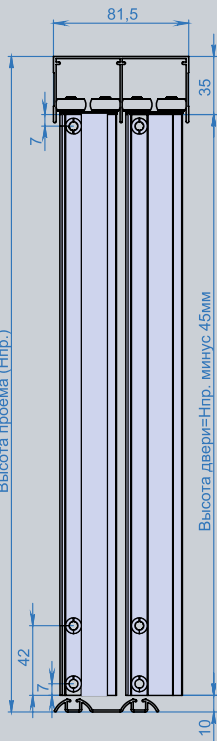

Скрытая установка верхней направляющей в проем

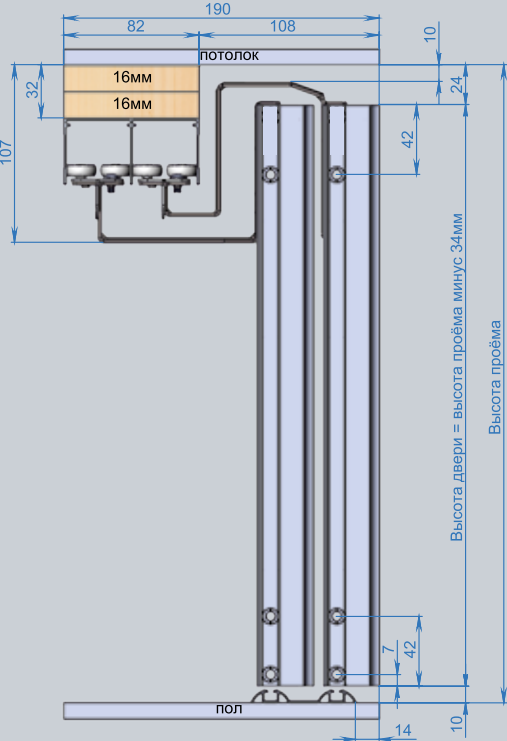


Скрытая установка верхней направляющей в шкаф

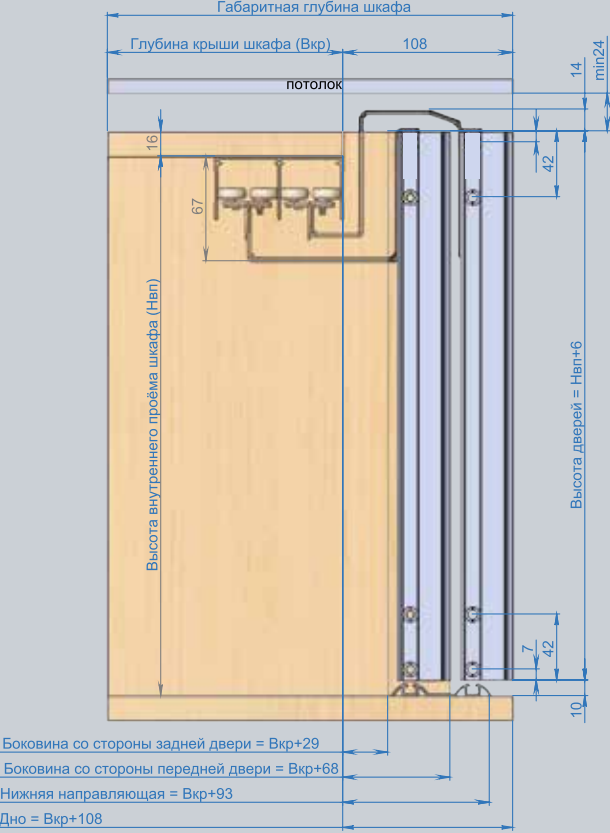

4 в 1

Подвесные
двери

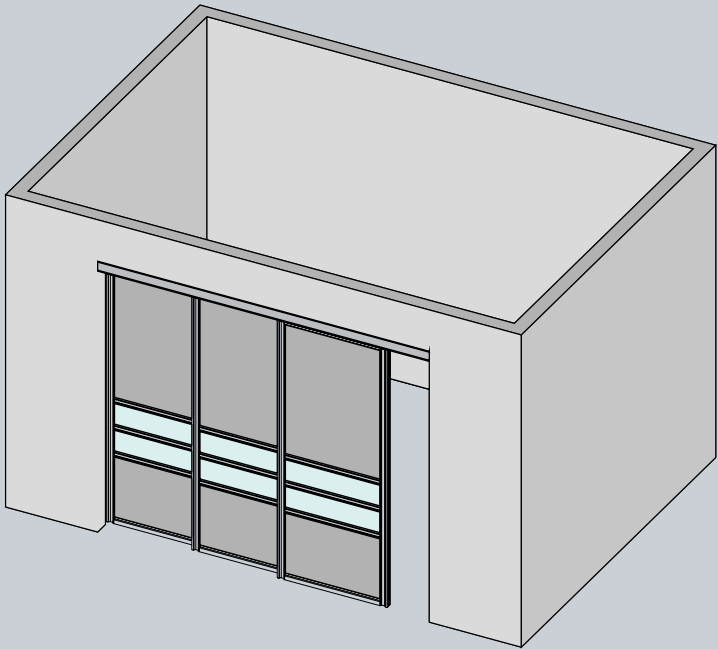

Подвесные перегородки можно использовать как межкомнатные двери и как способ временного зонирования. Отсутствие нижнего трека удобно – ничего не мешает проходу, сохраняется целостность интерьера и единство пола.

Фурнитура

- Подвесная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания
- Механизм мультипоследовательного синхронного открывания
- Угловой профиль
- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart


Инструкции

▶ Подвесная система Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

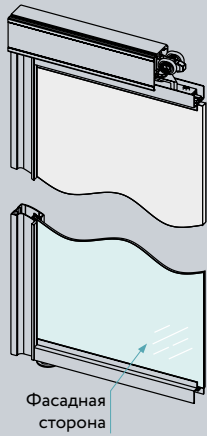

Двухсторонняя дверь

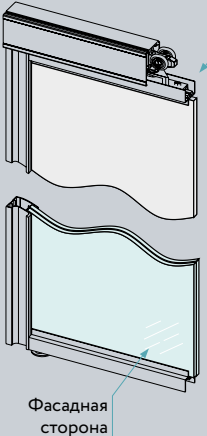


Тыльная сторона

Фасадная сторона

Фасадная сторона

Складные
двери

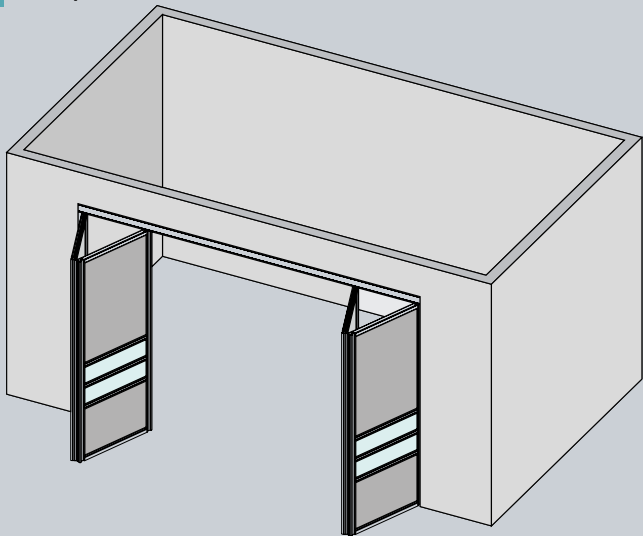

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении.

Фурнитура

- Складная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion


Инструкции

▶ Складная система Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

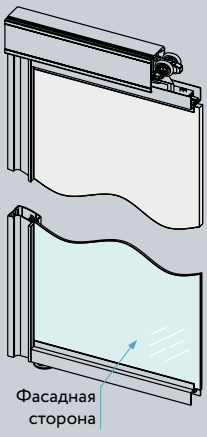


Фасадная сторона


Установка дверей в профиле FUSION

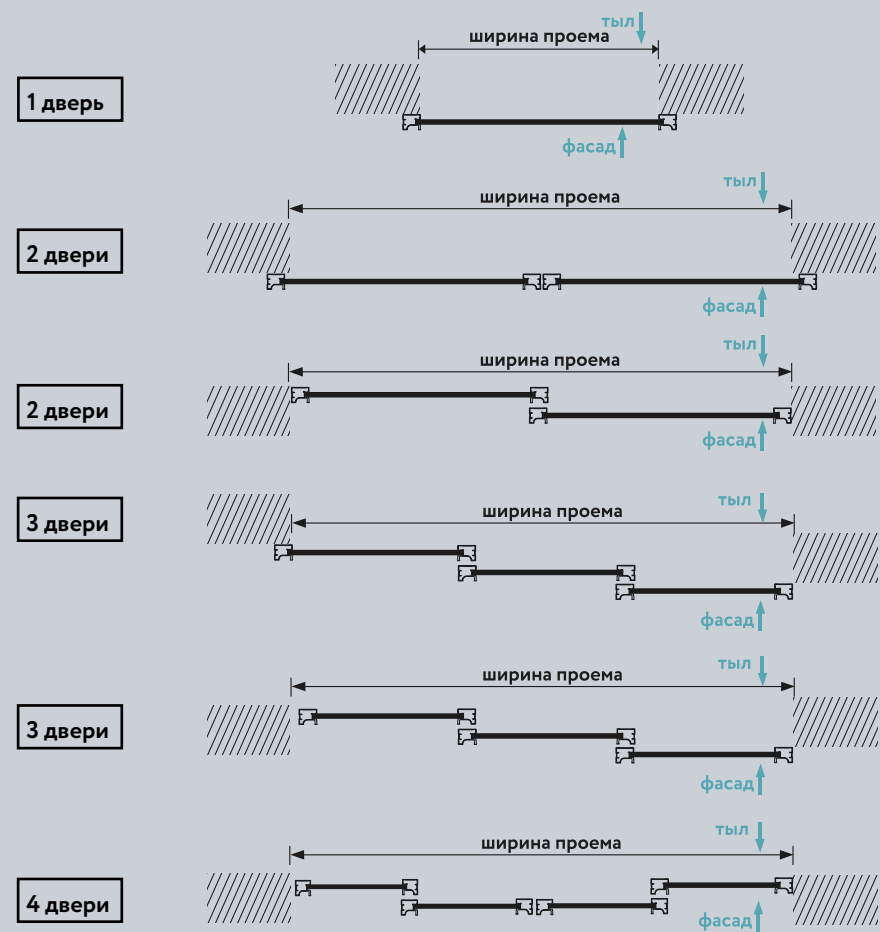

Установка дверей в профиле SMART

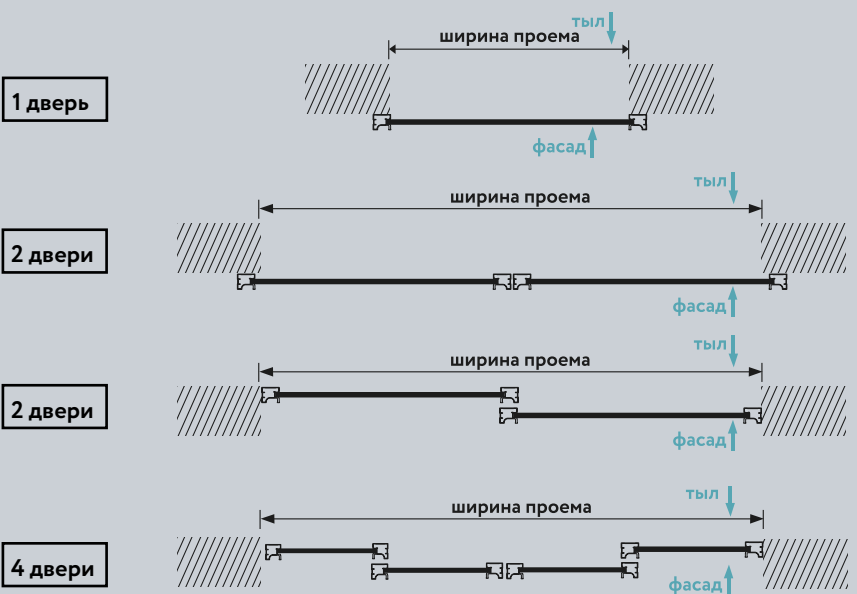


Установка дверей

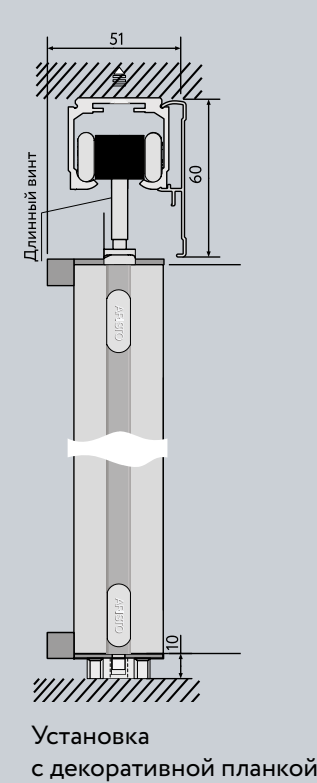

4 в 1



Стационарные перегородки

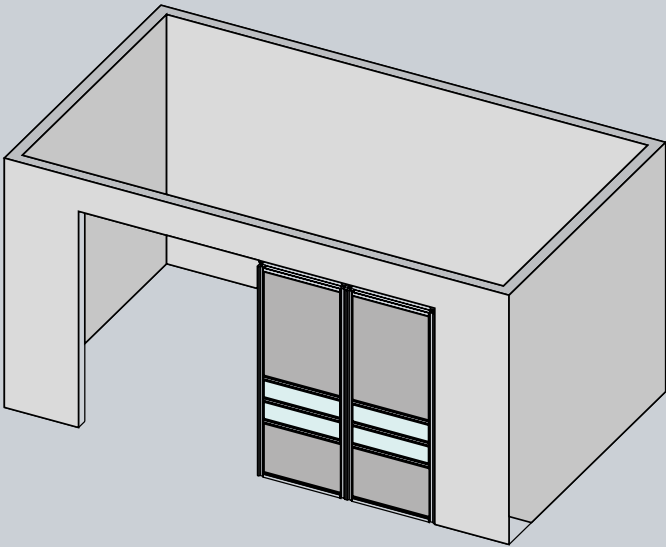

Стационарная перегородка поможет изменить планировку: отгородить или полностью изолировать часть помещения. Она жестко крепится к полу и потолку, несет функцию постоянных стен.

Фурнитура

- Стационарная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Установка дверей на профиль П
- Установка дверей на регулируемые ножки


Типы ручек

- Fusion

Односторонняя дверь

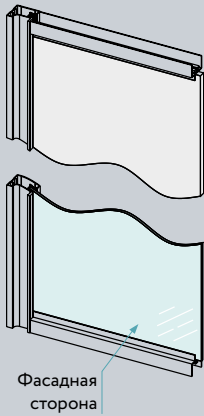

Двухсторонняя дверь

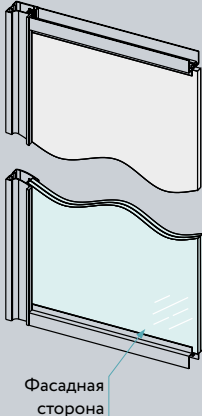

Тыльная сторона

Фасадная сторона

Инструкции



Стационарная система




Технический каталог систем ARISTO



www.aristo.expert



Распашные двери

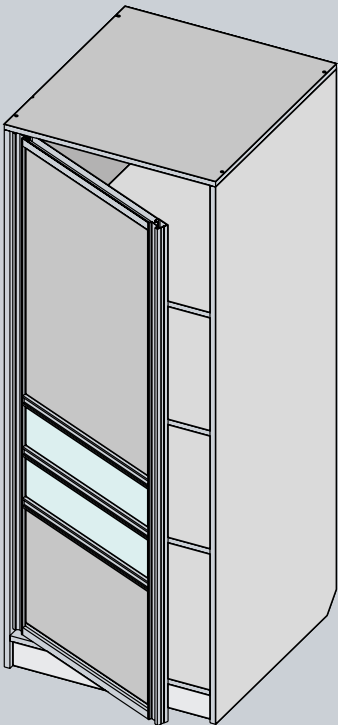

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания до 150 градусов. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система 4 в 1
- Механизм поворотный регулируемый


Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart

Односторонняя дверь

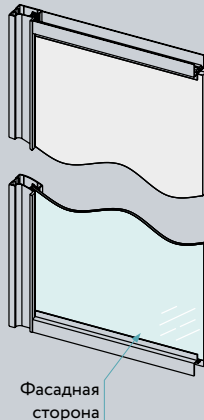

Фасадная сторона

Инструкции



Распашная система




Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert


Установка дверей

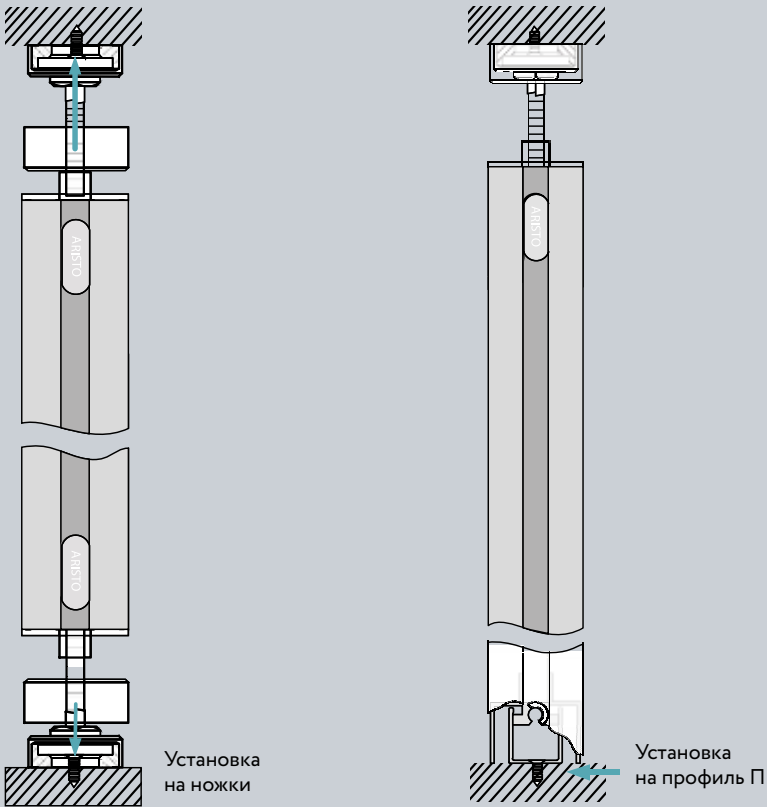


Установка дверей

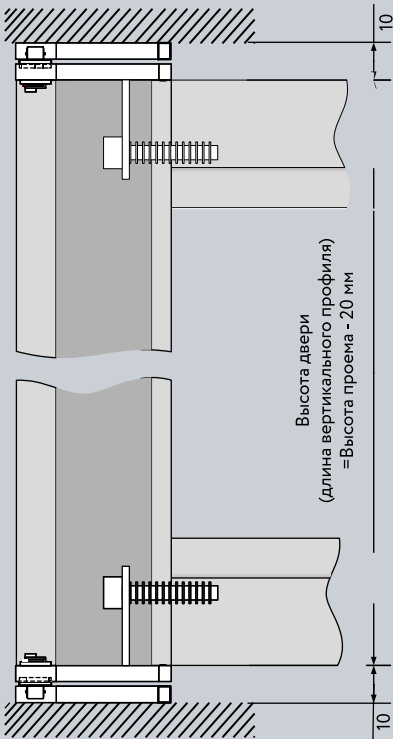

Установка на распашной механизм 4 в1

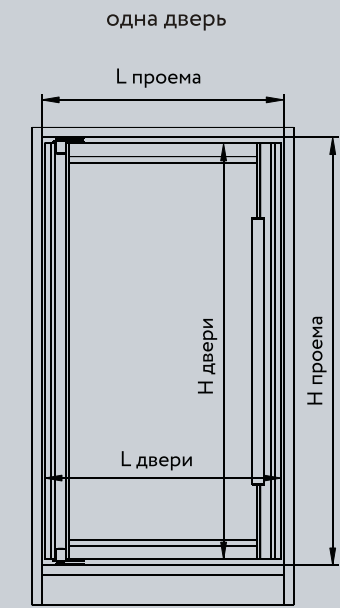

$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 10 \text{ мм}$

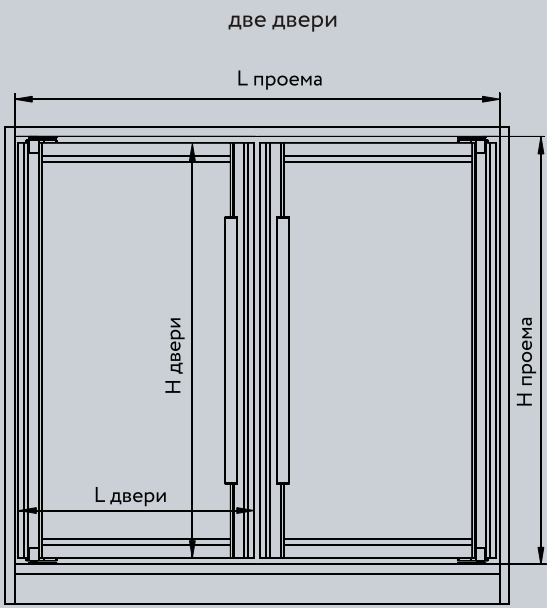


$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 20 \text{ мм}$

$H \text{ двери} = H \text{ проема} - 20 \text{ мм}$

Установка на поворотный регулируемый механизм

Стандарт

Раздвижные двери

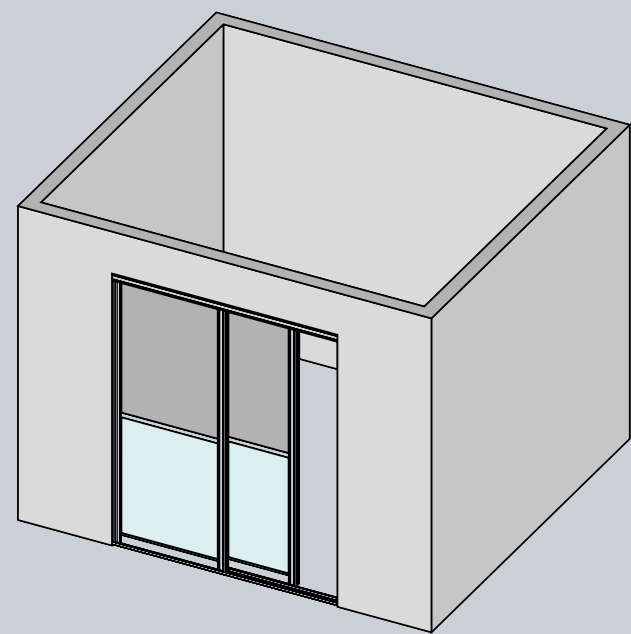

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

- Фурнитура
- Раздвижная система СТАНДАРТ
- Дополнительные возможности
- Доводчик
 - Угловой профиль
 - Направляющая врезная однополосная нижняя

- Типы ручек
- Профиль I, Профиль C, Профиль Flat, Профиль Fusion, Профиль AVERS, Профиль SMART, Профиль Twelve

Инструкции


Раздвижная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert

Односторонняя дверь

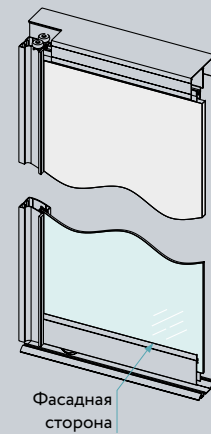


Двухсторонняя дверь

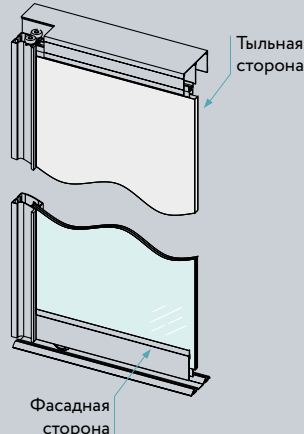

Стандарт

Распашные двери

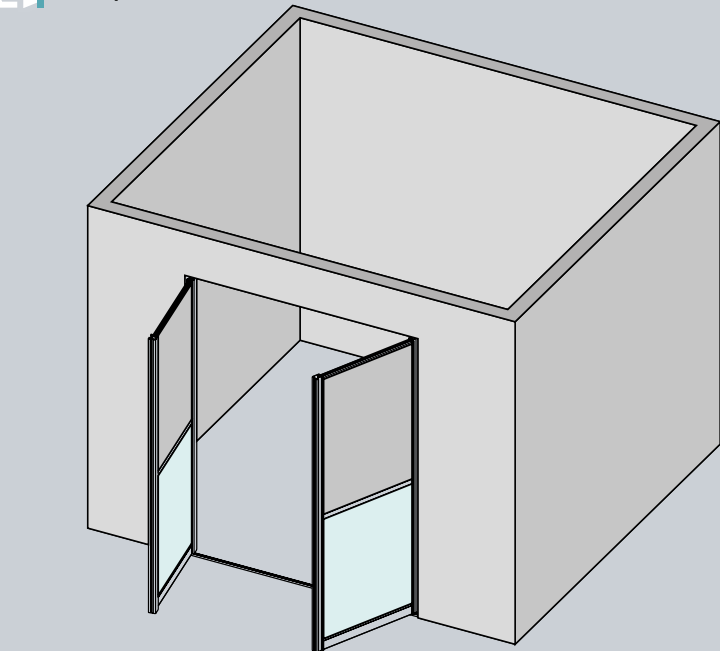

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

- Фурнитура
- Распашная система СТАНДАРТ
 - Механизм поворотный регулируемый
- Типы ручек
- Профиль I, Профиль C, Профиль SMART, Профиль Flat, Профиль Fusion



Инструкции

Монтаж распашной системы


www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Односторонняя дверь



Установка дверей

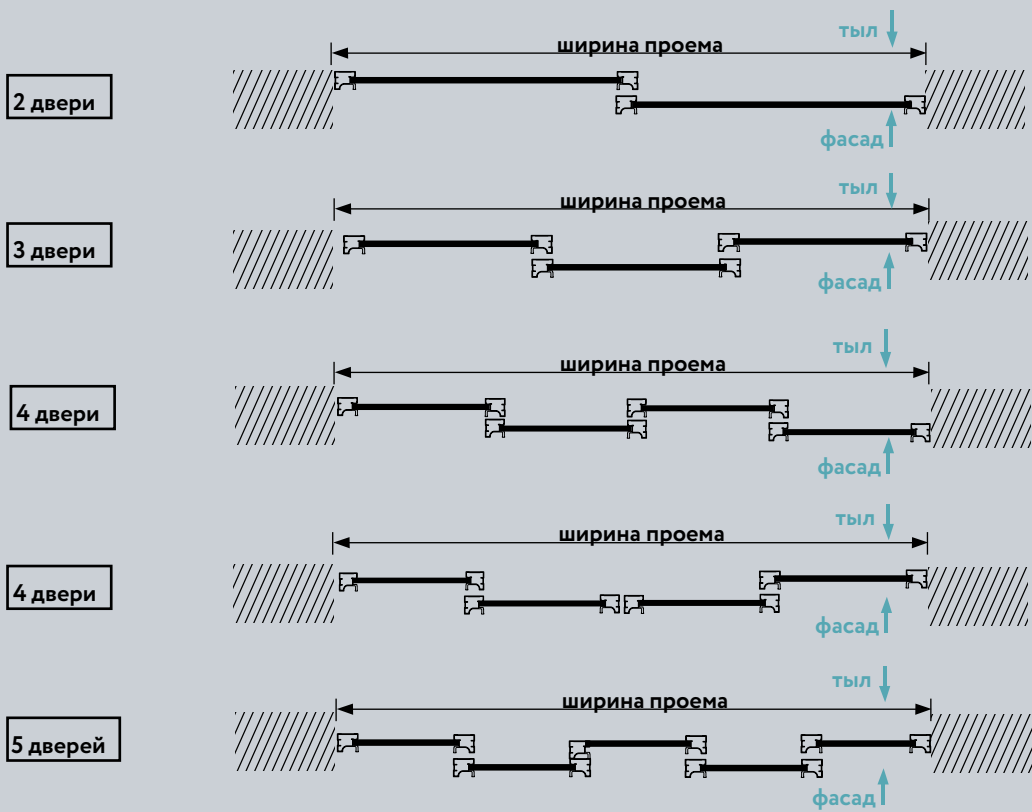


Установка дверей

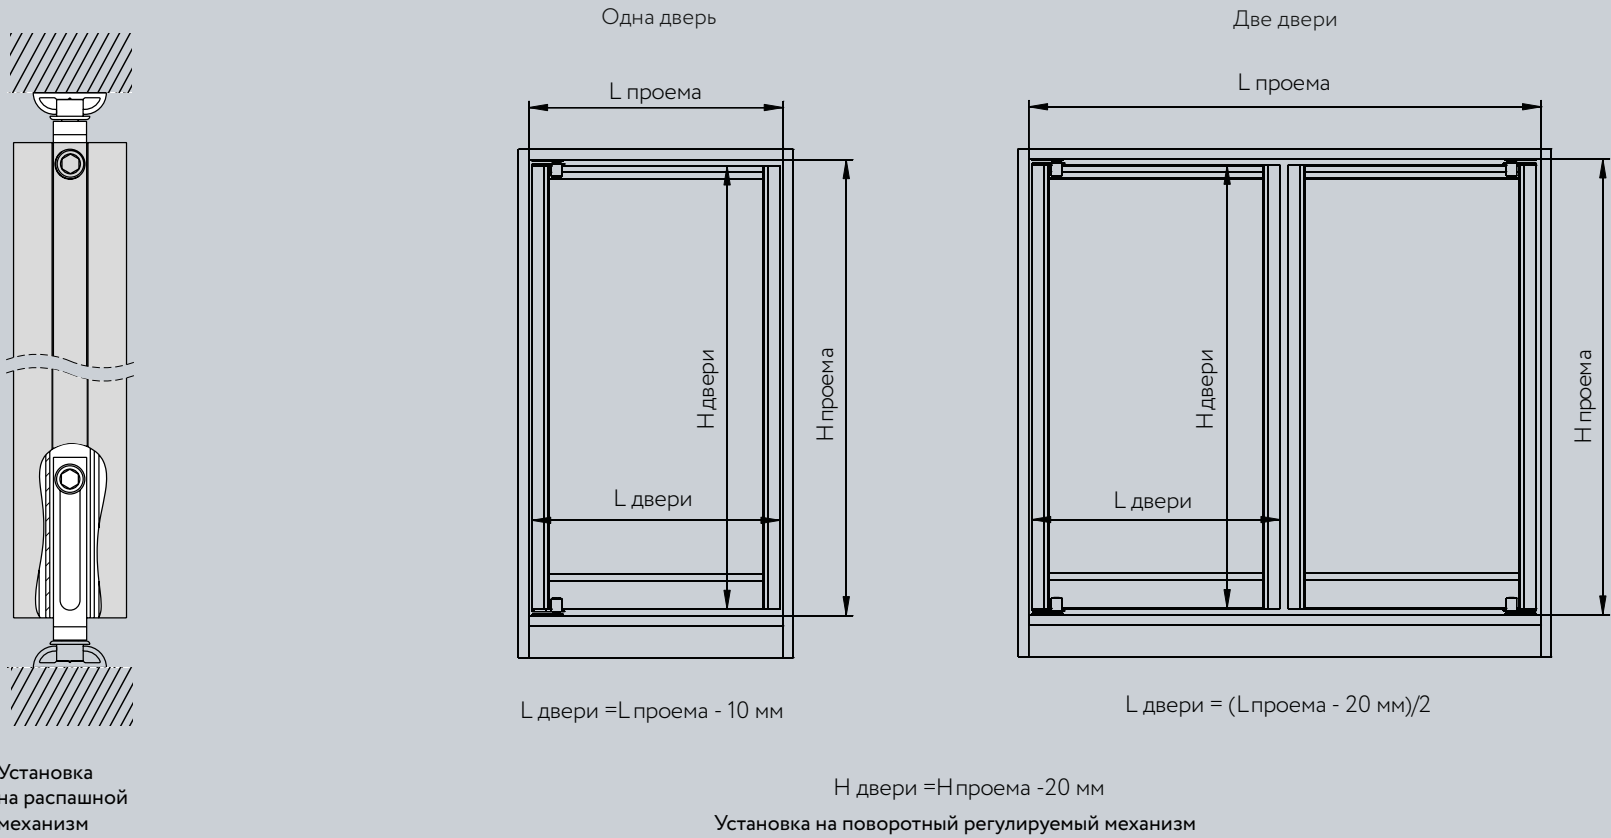

ЭКО

Раздвижные двери

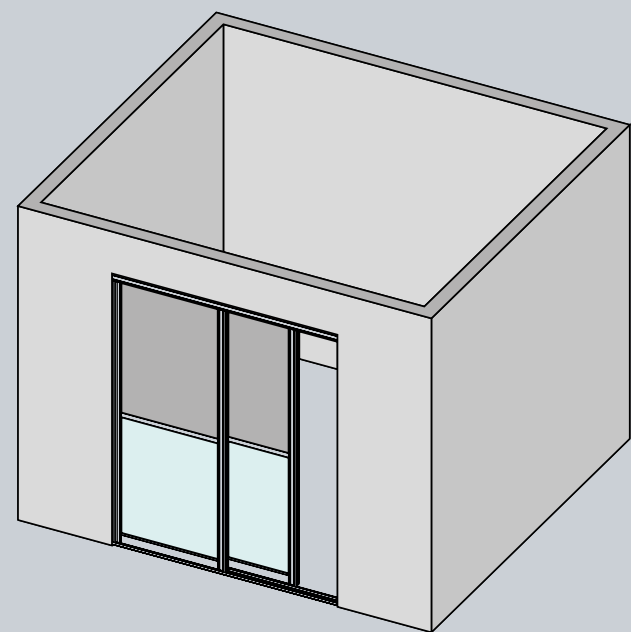

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура

- Раздвижная система ЭКО


Дополнительные возможности

- Доводчик


Типы ручек

- Профиль О, Профиль С, Профиль Н

Односторонняя дверь

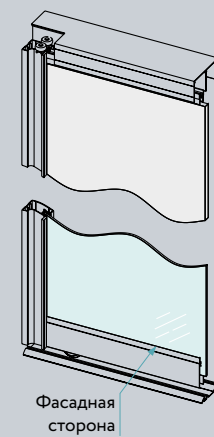

Двухсторонняя дверь

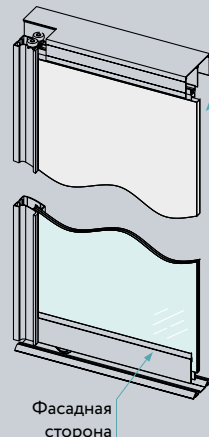

Инструкции

▶ Раздвижная система




Технический каталог систем ARISTO

📄 www.aristo.expert

ЭКО

Распашные двери

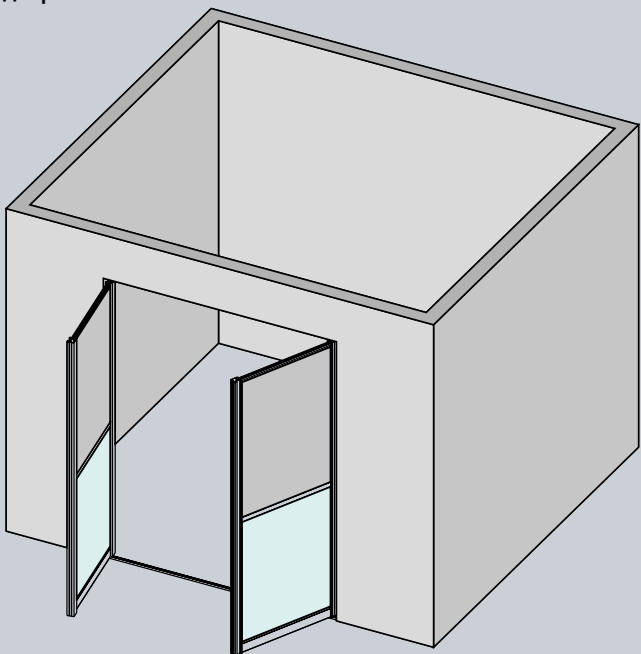

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.


Фурнитура

- Распашная система ЭКО
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль О, Профиль С, профиль Н

Односторонняя дверь

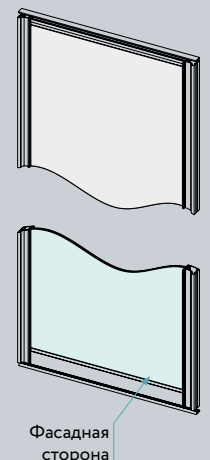

Инструкции


Монтаж распашной системы

▶ www.youtube.com/AristoOfficial


📄 www.aristo.expert

Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей

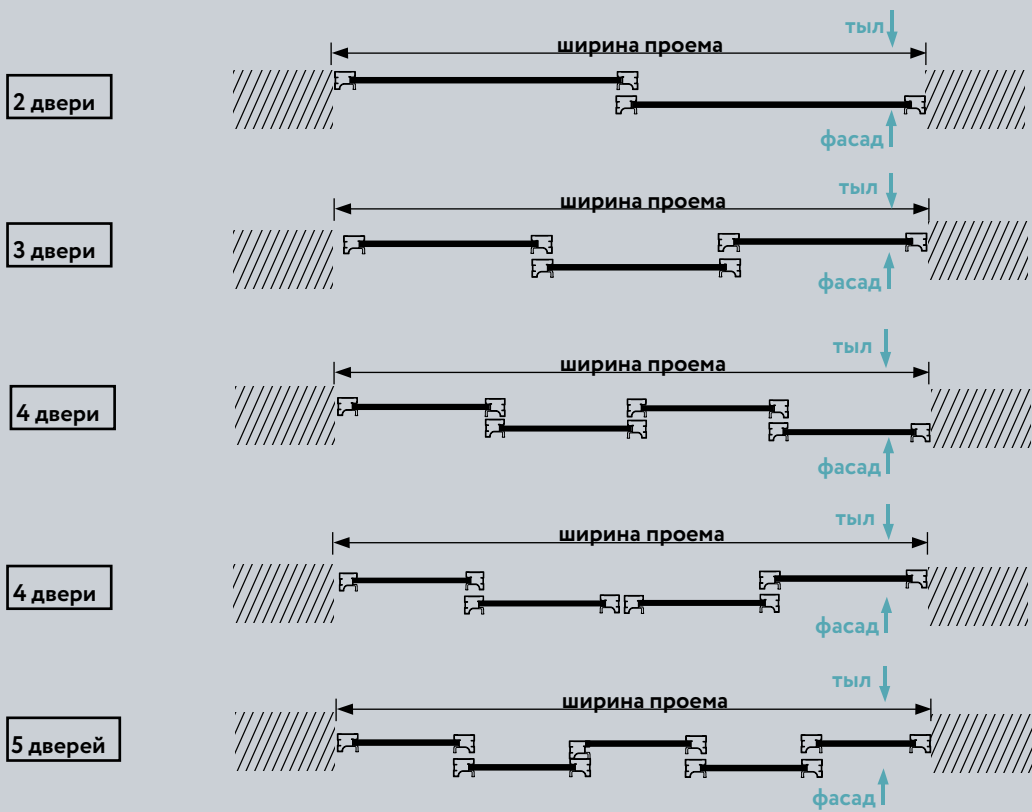


Установка дверей

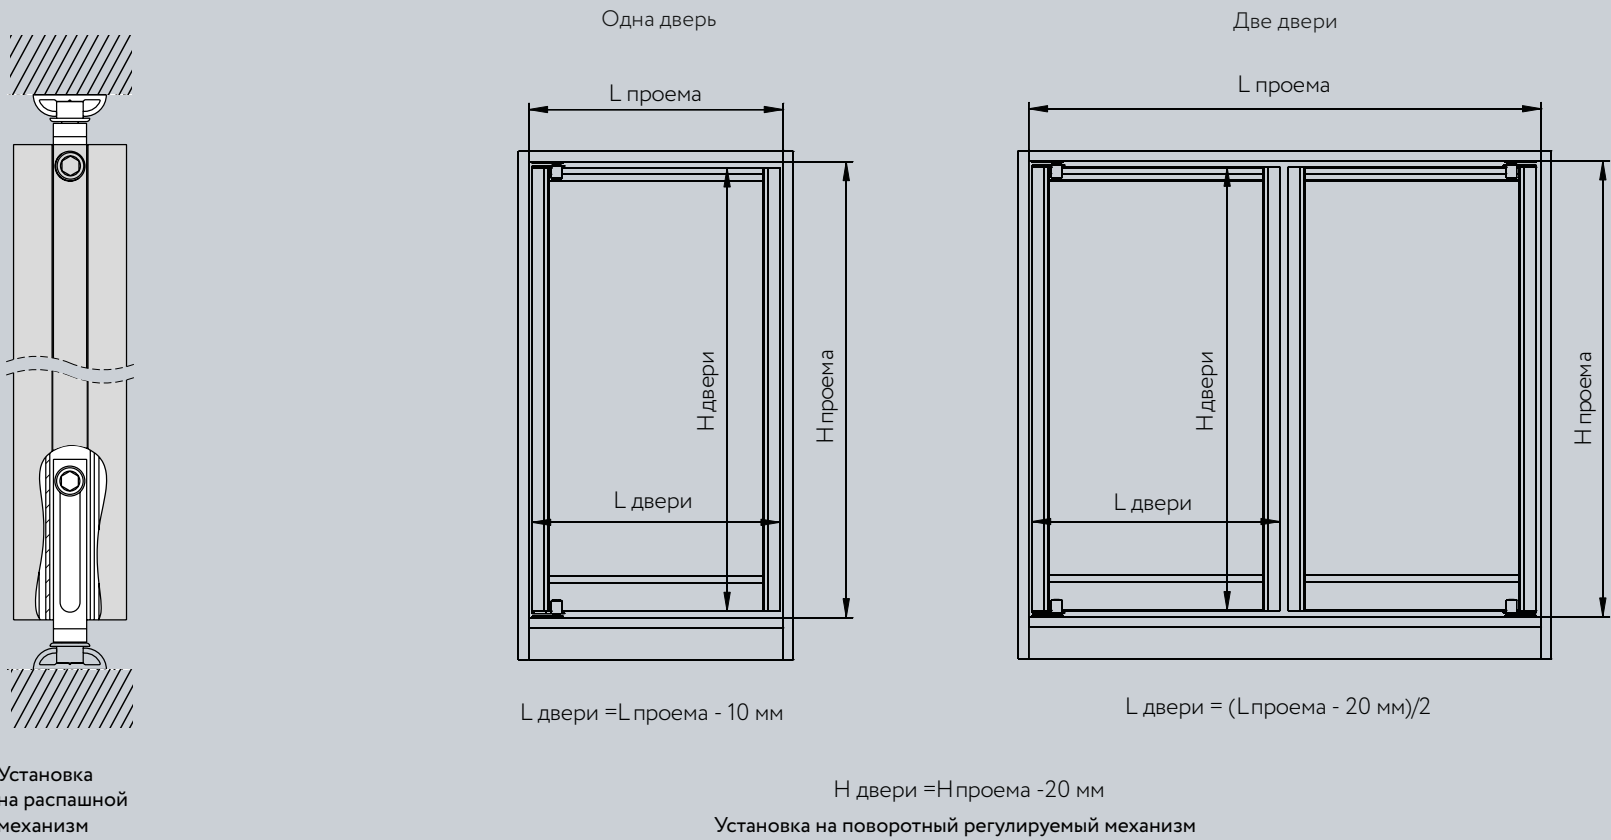

GRACE

Подвесные двери

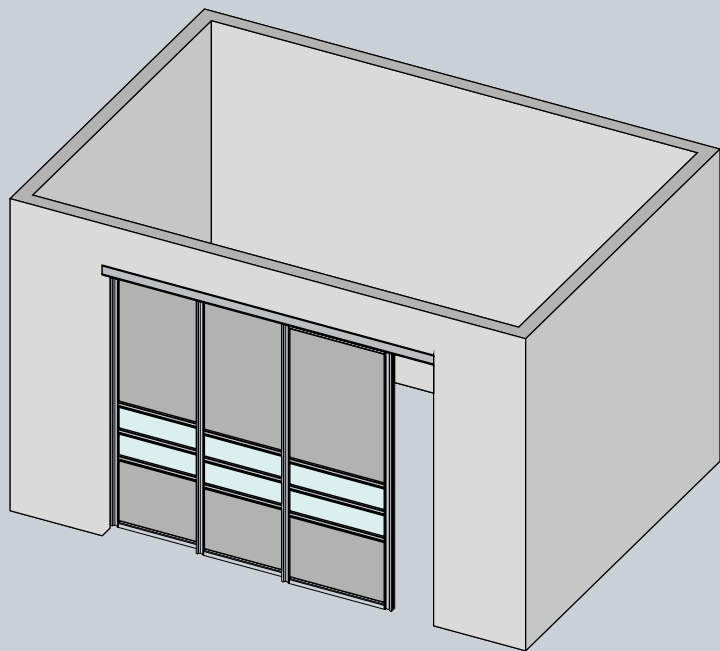

Система «GRACE» просто устанавливается и регулируется, за счёт нового подвеса двери к верхнему ролику. Накладной профиль – уникальный профиль системы, который позволяет создавать современные дизайнерские двери.

Фурнитура


- Подвесная система GRACE

- Дополнительные возможности
- Доводчик
 - Механизм синхронного открывания
 - Механизм последовательного открывания
 - Накладной разделительный профиль


Типы ручек

- Профиль GRACE

Односторонняя дверь

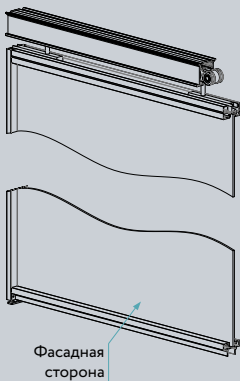


Двухсторонняя дверь

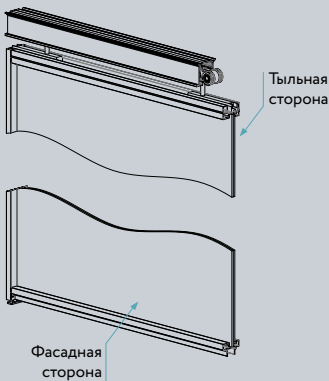

GRACE

Подвесные двери без фиксации к полу

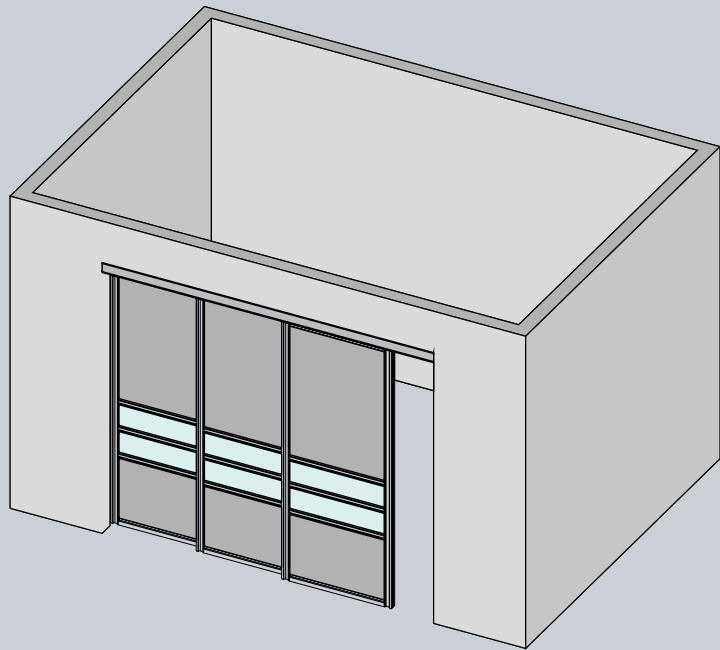

Новые ролики позволяют открывать все перегородки в любую сторону, без привязки к левому или правому открыванию. Крайнее открытое/закрытое положение двери определяется местом установки стопора верхнего ролика или ответной планки доводчика. Нижние ролики GRACE значительно снижают парусность перегородок, что делает конструкцию более устойчивой и безопасной. При эксплуатации дверей рекомендуется периодический протирать нижние ролики влажной микрофиброй во избежание появления полос на полу.

Фурнитура


- Подвесная система GRACE
- Нижние ролики GRACE

- Дополнительные возможности
- Доводчик
 - Механизм синхронного открывания
 - Механизм последовательного открывания
 - Накладной разделительный профиль


Типы ручек

- Профиль GRACE



Односторонняя дверь

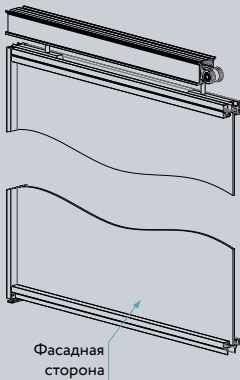



Двухсторонняя дверь

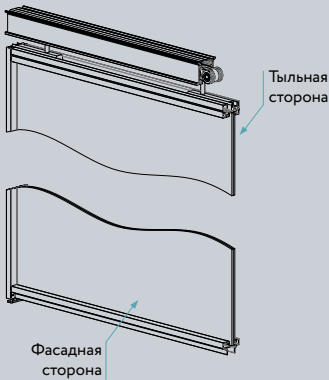

Установка дверей

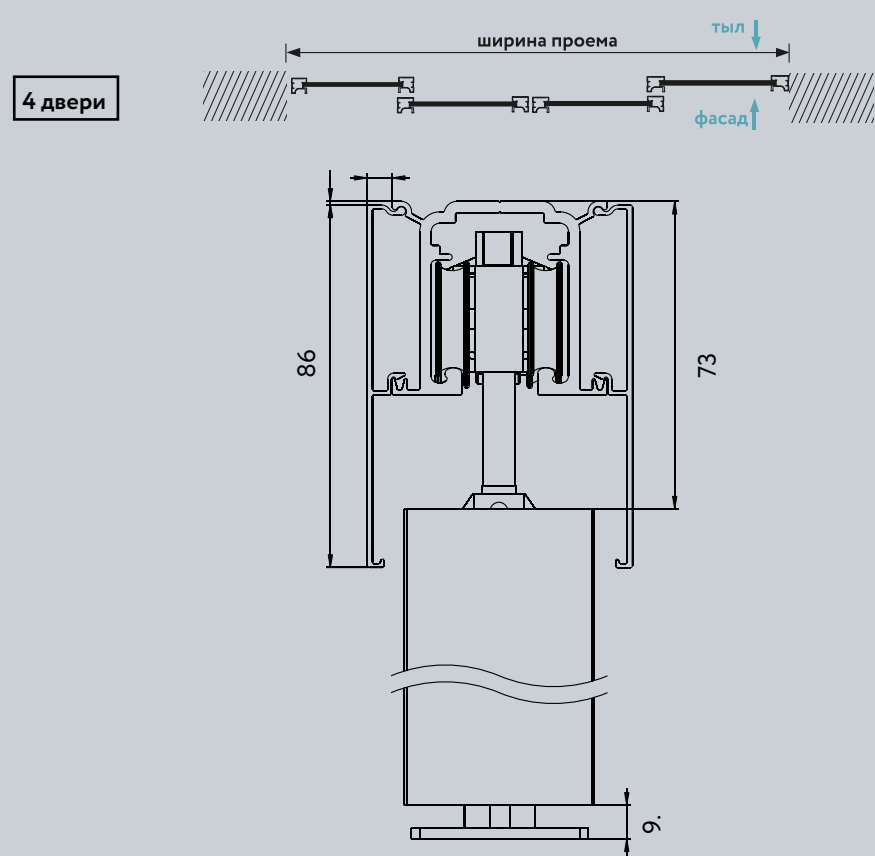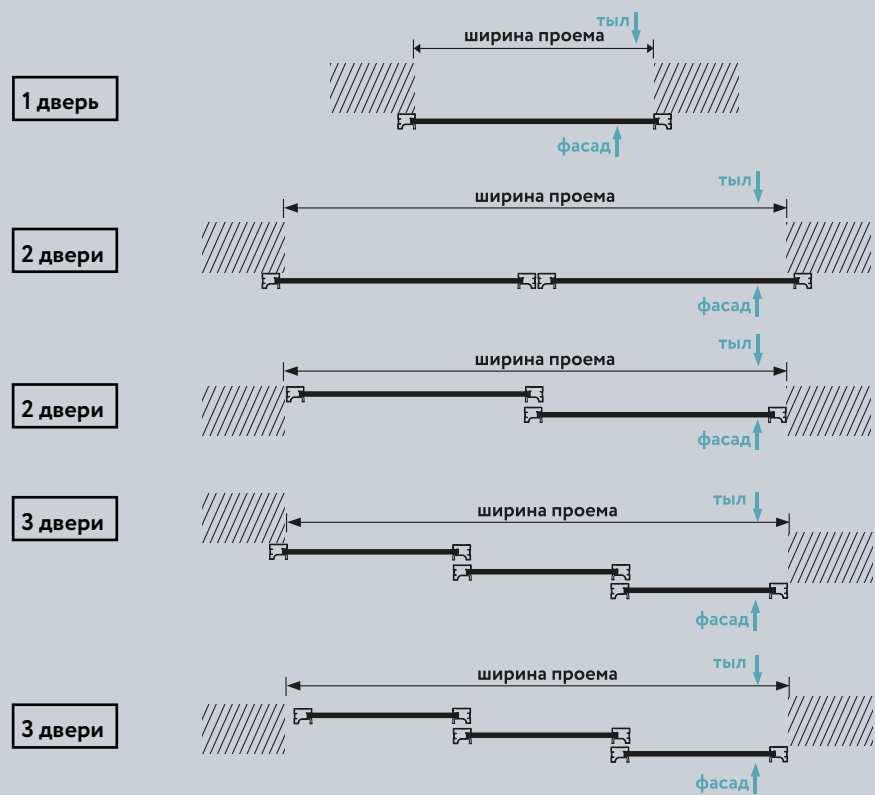


Установка дверей с комплектом нижних роликов

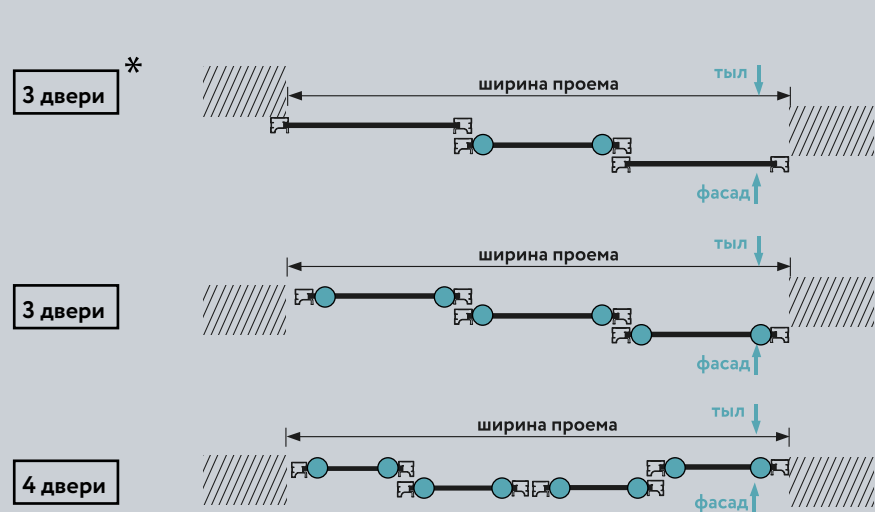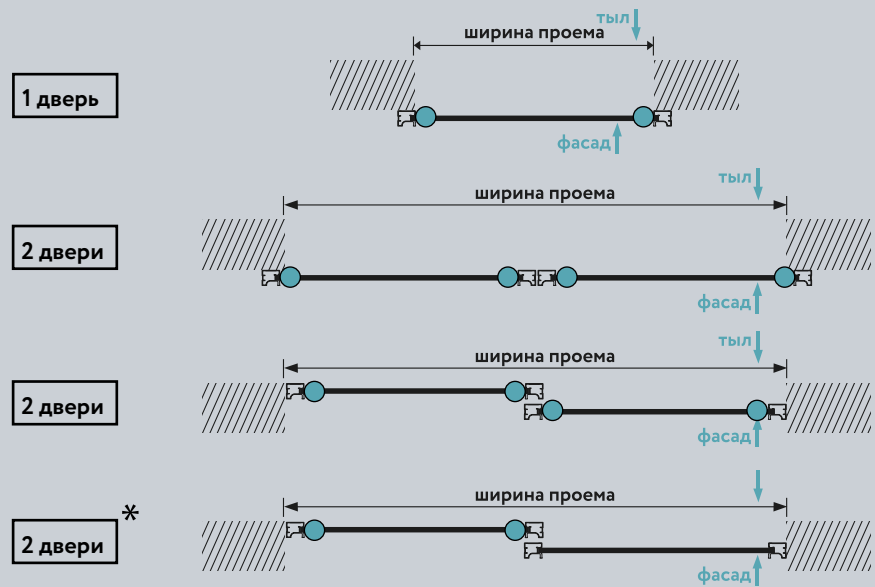

* С механизмом синхронно-последовательного открывания
● ● Комплект нижних роликов

GRACE


Стационарные перегородки

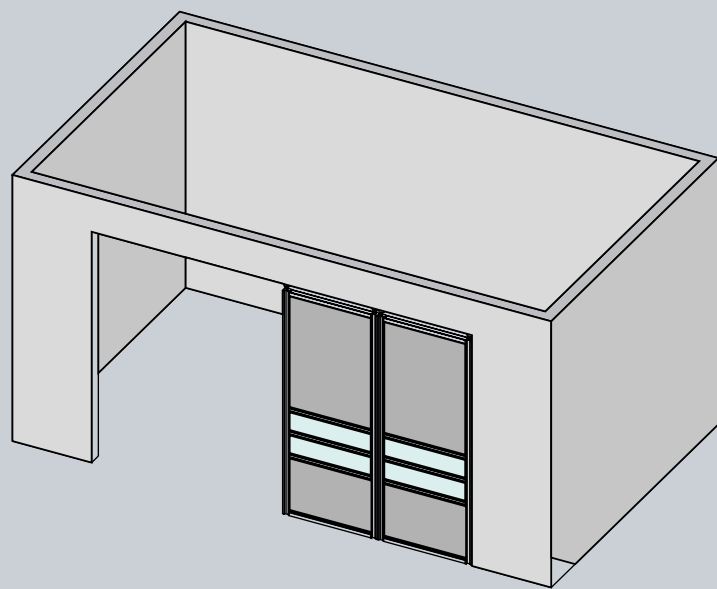


Система подходит для разделения пространства и зонирования помещений, перегородки из стекла выглядят эстетично и современно. Перегородка крепится в распор между полом и потолком, быстро монтируется без повреждения стен и может быть легко перенесена или демонтирована.

- Фурнитура
- Стационарная система GRACE
- Типы ручек
- Профиль GRACE


Односторонняя дверь

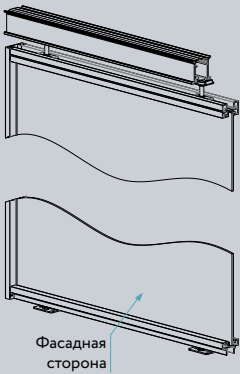

Двухсторонняя дверь

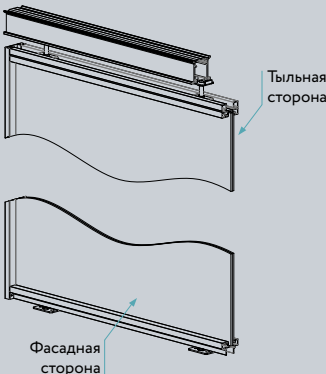


Установка дверей

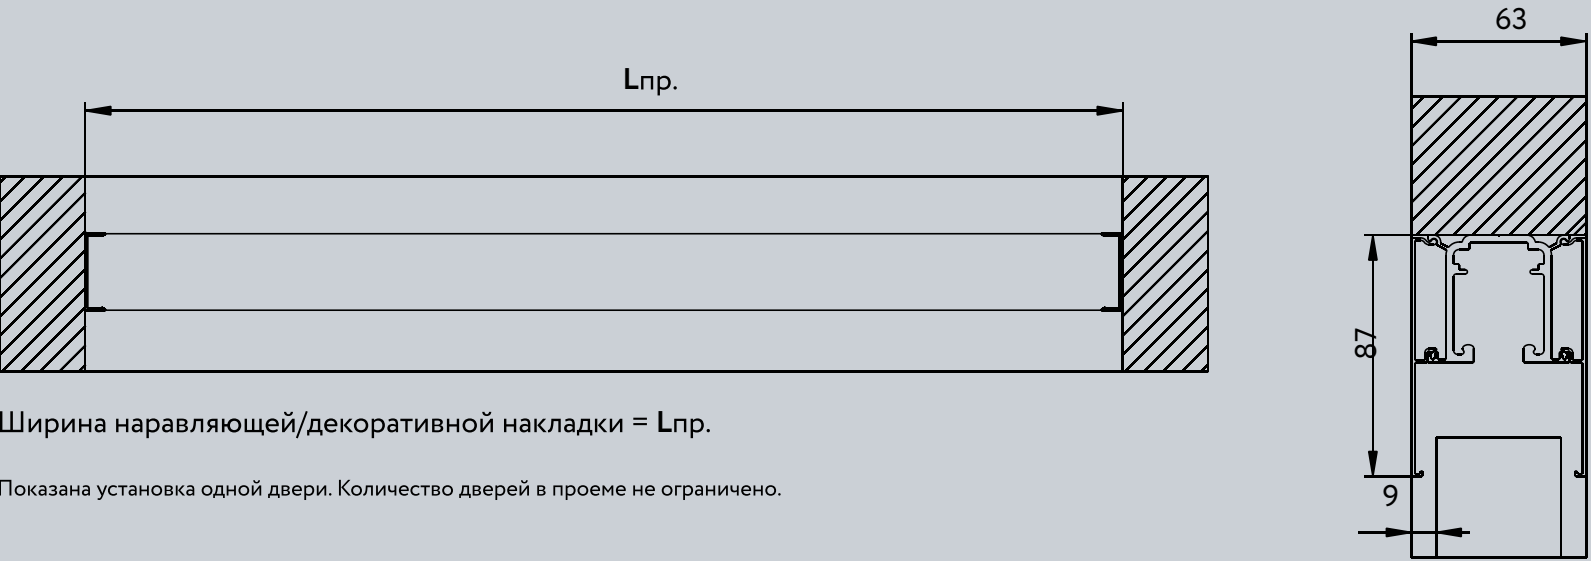


Ширина направляющей/декоративной накладки = $L_{пр.}$

Показана установка одной двери. Количество дверей в проеме не ограничено.



Установка в проем
на кронштейны

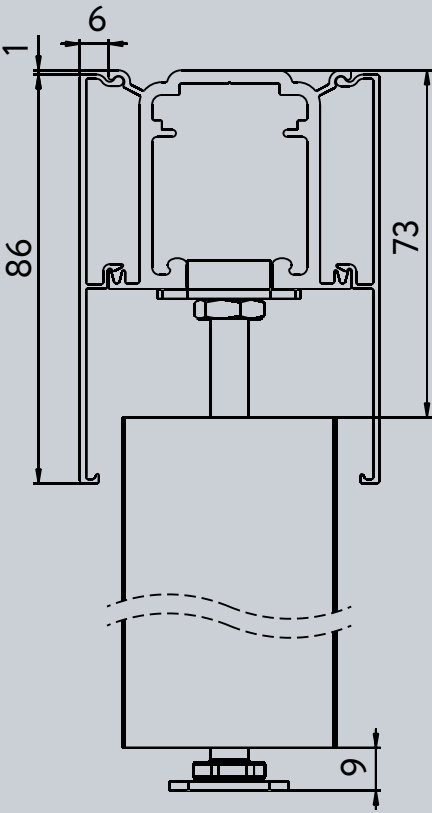







Установка в проем
с П-образным профилем

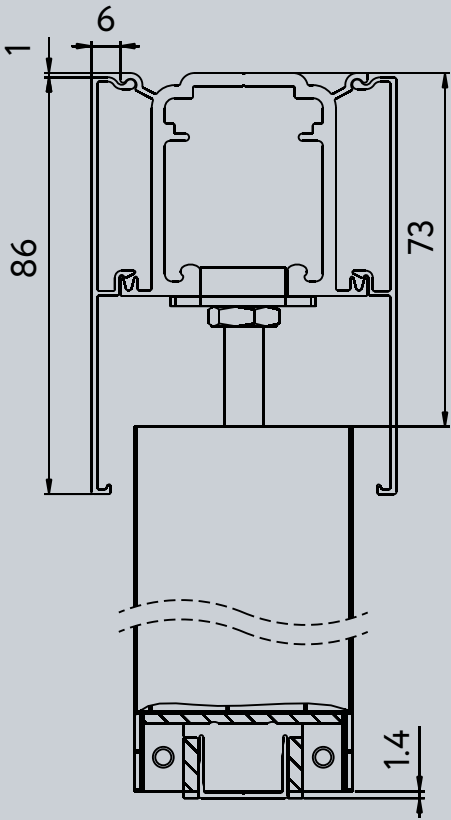

NOVA Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Вставки в двери**																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500

SLIM LINE Смотрите ограничения и наполнения вставок!


Вставки в двери**																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000

* для SLIM LINE

*Модель №1 возможно изготовить только с наполнением Стекло/Зеркало

4 в 1 Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Подвесные

Вставки в двери**																																
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14°		15°		16°	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Распашные

Вставки в двери**	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)
-------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------

* - при использовании регулируемого поворотного механизма

	13		14		15		16	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери☼☼	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500

SLIM MAX

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери**	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200

* для SLIM MAX
*Модель №1 возможно изготовить
только с наполнением Стекло/Зеркало

Стационарные


	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери ^{αα}	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	500-1200

Складные перегородки (для пары створок)

Вставки в двери ⁵⁵																										
	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	-	-	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	-	-

Стандарт

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные																										
Вставки в двери☼☼ Вставки в двери☼☼, профиль I																										
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
		высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота
Вставки в двери☼☼	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500
Вставки в двери☼☼, профиль I	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900
Распашные																										
Вставки в двери☼☼	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)

☼Модель №1 невозможно изготовить с использованием профиля I

ЭКО

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные																									
Вставки в двери**																									
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери**		1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900
Распашные																									
Вставки в двери**		1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)

														
	13		14*		15*		16*		17*		18*		19*	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери**	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500
Вставки в двери**, профиль I	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900

Вставки в двери**	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)
-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

* - при использовании профиля П

														
	13		14*		15*		16*		17*		18*		19*	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери**	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900

Распашные

Вставки в двери**	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)	1800-2500	200-500 (900*)
-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

* - при использовании регулируемого поворотного механизма



Смотрите ограничения и наполнения вставок!



Раздвижные																								
Вставки в двери [☼]																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9ЛВ		9ПР		10		11	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200


Вставки в двери [☼]																								
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Вставки в двери [☼]						
	24		25		26	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Типы дверей с единой вставкой с использованием накладного делителя

Вставки в двери ^{☼☼}																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9ЛВ		9ПР		10		11	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Вставки в двери ^{☼☼}														
	12		12 (1)		13		13 (1)		14		15		16	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Touch | Технические ограничения на плитный материал в дверях СДА

Вставки в двери СДА

8	МДФ в 3D экопластике	2700х1000
9	МДФ в Акриловой эмали	2700х1000
10	МДФ в Полиуретановой эмали	2700х1000
11	Шпон Vintage ОАК	2400х1200
12	Мультишпон	2400х600
13	ЛДСП EGGER (Стандарт, ЭКО, SlimLine (Max), NOVA, GRACE)	2400х800
14	ЛДСП EGGER (4в1)	2750х1200

Touch | Технические ограничения на стекла и зеркала и виды травмобезопасной обработки

№	Наименование	Вид травмобезопасной обработки		Высота, мм		Ширина, мм	
		Закаленное	с ТБ пленкой	min	max	min	max
ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО							
1	Стекло M1, 4 мм	Да		380	3000	90	1300
2	Стекло M1 сатинат, 4 мм	Да		380	3000	90	1300
3	Стекло Optiwhite (Осветленное), 4 мм	Да		380	3000	90	1300
4	Стекло Optiwhite (Осветленное) сатинат, 4 мм	Да		380	3000	90	1300
5	Стекло Grey (Серое), 4 мм	Да		380	3000	90	1300
6	Стекло Grey (Серое) сатинат, 4 мм	Да		100	2800	100	1100
7	Стекло Bronze (Бронза), 4 мм	Да		380	3000	90	1300
8	Стекло Bronze (Бронза) сатинат, 4 мм	Да		100	2800	100	1100
9	Стекло Goufre (Гофре) узорное, 4 мм		Матовая	100	2800	100	1100
10	Стекло Moru (Мору) узорное, 4 мм	Да		100	2800	100	1100
11	Стекло Moru Grey (Мору серое) узорное с зер. напылением, 4 мм		Прозрачная	100	2800	100	1100
12	Стекло Moru Bronze (Мору бронза) узорное с зер. напылением, 4 мм		Прозрачная	100	2800	100	1100
13	Стекло Enigma grey (Энигма грей), 4 мм		Прозрачная	100	2800	100	1100
14	Стекло Dark Grey (Темно-серое), 4 мм	Да		100	2800	100	1100
НЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО							
15	Зеркало Briliant (Оосветленное), 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
16	Зеркало Silver (Серебро). 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
17	Зеркало Grey (Серое), 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
18	Зеркало Bronze (Бронза), 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
19	Зеркало Silver (Серебро) сатинат, 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
20	Зеркало Grey (Серое) сатинат, 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
21	Зеркало Bronze (Бронза) сатинат, 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
22	Стекло White Pure (Lacobel белый 9003), 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
23	Стекло White Pearl (Lacobel жемчужно-белый 1013) 4 мм		Белая	100	3000	100	1300
24	Стекло Black (Черное) 4 мм		Белая	100	3000	100	1300

ТРАВМОБЕЗОПАСНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА

Компания ARISTO уделяет пристальное внимание безопасности своей продукции. Для обеспечения травматобезопасности используется как минимум две технологии:

1. Закаливание

Закаливание — это термическая обработка стекла при высокой температуре с последующим резким охлаждением.

ОСОБЕННОСТИ:

- прочность стекла повышается в несколько раз по сравнению с обычными;
- при разрушении стекла происходит рассыпание на мелкие тупые осколки, сводя к минимуму риск получения травмы;
- устойчиво к температурным перепадам и механическим воздействиям.

2. Наложение травмобезопасной плёнки.

Плёнка наносится на внутреннюю поверхность стекла и удерживает его осколки при повреждении.

ОСОБЕННОСТИ:

- сохранить целостность стекла при ударе или разрушении;
- осколки не разлетаются, что повышает безопасность эксплуатации;

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- **Закаливание** повышает прочность самого стекла и меняет его физические свойства.
- **ТБ-плёнка** работает как барьерный барьер, удерживая осколки, но не изменяя прочности стекла.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

1. **Закалённое сатинированное стекло** имеет разную поверхность: тыльная сторона — глянцевая, лицевая — матовая.
2. **Отклонение оттенков** доходит до 1,5% по сравнению с образцами. Не рекомендуется устанавливать изделия рядом с одинаковым декором стекла, но выполненных по разным технологиям (плёнка или закалка), так как это может повлиять на восприятие результата.
3. **Малые размеры стекла** (меньше 380 × 300 мм) не подвергаются закалке и покрытию ТБ плёнкой.



www.aristo.expert